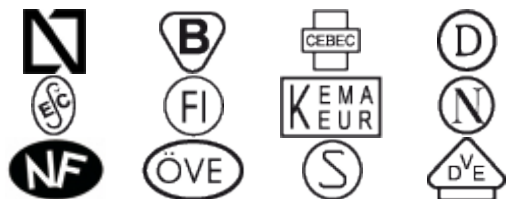


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ELECTROTERMINAL
ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

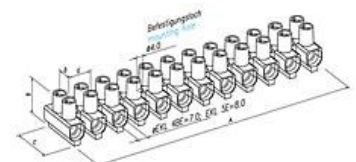
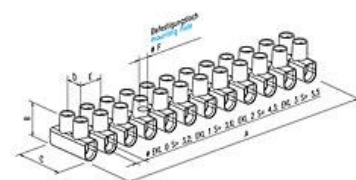


ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Τυπικές Εφαρμογές

ΣΕΙΡΑ EKL S, EKL SVCE1mm²-25mm²**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:**

- Νέος φιλικός σχεδιασμός
- Εύκολη εισαγωγή αγωγού
- Εγκεκριμένη για εύκαμπτους πολύκλωνους αγωγούς χωρίς χρήση ακροχιτώνιου
- Ικανότητα σταθερής φέρουσας ροπής
- Εύκολη διαίρεση μέσω στρέψης και έλξης "Twist & Pull"
- Εξαιρετική ευκαμψία
- Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος
- Διεθνείς πιστοποιήσεις
- Σύμφωνη με τα πρότυπα EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**

EKL S

EKL SVCE

Ονομαστική Τάση

450V

750V

Υλικό Κατασκευής

Πολυπροπυλένιο

Πολυπροπυλένιο

Μέγιστη Θερμοκρασία EN60998

80°C

80°C

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
EKL 0S	70300S	ΚΛΕΜΜΑ 1-4mm ² 32A	94,9	13,0	16,6	6,4	8,1	2,65
EKL 1S	70301S	ΚΛΕΜΜΑ 1,5-6mm ² 41A	116,5	14,9	18,9	7,3	10,0	3,4
EKL 2S	70302S	ΚΛΕΜΜΑ 2.5-10mm ² 57A	133,8	17,3	23,4	10,0	11,5	3,7
EKL 3S	70303S	ΚΛΕΜΜΑ 4-16mm ² 76A	174,5	20,7	25,0	11,0	15,0	4,9
EKL 4BE	70304BE	ΚΛΕΜΜΑ 10-25mm ² 101A	187,3	28,0	30,0	15,0	15,0	4,0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

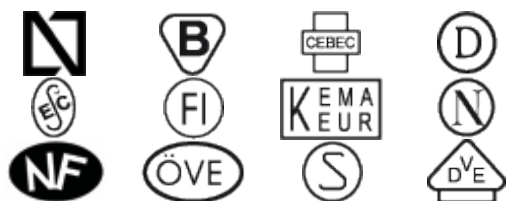
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΠΟΛΟΙ ΑΝΑ ΣΕΙΡΑ	ΠΑΚΕΤΟ	ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ
EKL 0S	70300S	ΚΛΕΜΜΑ 1-4mm ² 32A	ΛΕΥΚΟ	12	10	500	0,650
EKL 1S	70301S	ΚΛΕΜΜΑ 1,5-6mm ² 41A	ΛΕΥΚΟ	12	10	500	0,670
EKL 2S	70302S	ΚΛΕΜΜΑ 2.5-10mm ² 57A	ΛΕΥΚΟ	12	10	250	1,120
EKL 3S	70303S	ΚΛΕΜΜΑ 4-16mm ² 76A	ΛΕΥΚΟ	12	10	100	2,100
EKL 4BE	70304BE	ΚΛΕΜΜΑ 10-25mm ² 101A	ΛΕΥΚΟ	12	1	50	4,100

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

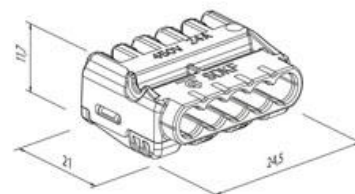
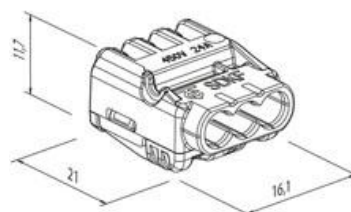

Τυπικές Εφαρμογές

ΣΕΙΡΑ SDKF0.2mm²-2.5mm²

NEO

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:**

- Συνδετήρας 2, 3 ή 5 αγωγών
- Για διατομές από 0,2mm² μέχρι 2,5mm²
- Εγκεκριμένος για εύκαμπτους πολύκλωνους αγωγούς και μονόκλωνους αγωγούς
- Υψηλή δύναμη συγκράτησης
- Σύνδεση μονόκλωνου αγωγού χωρίς χρήση του μοχλού συγκράτησης
- Οπτική ένδειξη σωστής τοποθέτησης αγωγού
- Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος
- Διεθνείς πιστοποιήσεις

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**

	SDKF2	SDKF3	SDKF5
Ονομαστική Τάση	450V	450V	450V
Ονομαστική Ένταση	24A	24A	24A
Μέγιστη Θερμοκρασία	120°C	120°C	120°C
Διατομή Αγωγών	0.2mm ² -2.5mm ²	0.2mm ² -2.5mm ²	0.2mm ² -2.5mm ²
Μήκος γύμνωσης Αγωγού	9-10mm	9-10mm	9-10mm
Υλικό Κατασκευής	Πολυκαρβονικό	Πολυκαρβονικό	Πολυκαρβονικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΠΟΛΟΙ	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ
SDKF2	703SDKF2	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ 2 ΑΓΩΓΩΝ	ΛΕΥΚΟ	2	100	2000	0,340
SDKF3	703SDKF3	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ 3 ΑΓΩΓΩΝ	ΛΕΥΚΟ	3	75	1500	0,440
SDKF5	703SDKF5	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ 5 ΑΓΩΓΩΝ	ΛΕΥΚΟ	5	50	1000	0,620

