


ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ RICO VERONI ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

type	unit	VERONI Ø100	VERONI Ø120
Ροή αέρα	m³/h	100	150
Στατική πίεση	Pa	34	49
Στατική πίεση	mmH2O	3,47	4,99
Ακουστική πίεση	dB(A)	40	46
Τάση	V/Hz	230/50	230/50
Στροφές κινητήρα	rpm	2650	2650
Ισχύς	W	15	17
Ενταση	A	0,12	0,13
Μαx. Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	40	40
Βάρος	kg	0,58	0,62
IP Κατηγορία	IP	X4	X4
Κατηγορία μόνωσης			

NEO ΕΙΔΟΣ

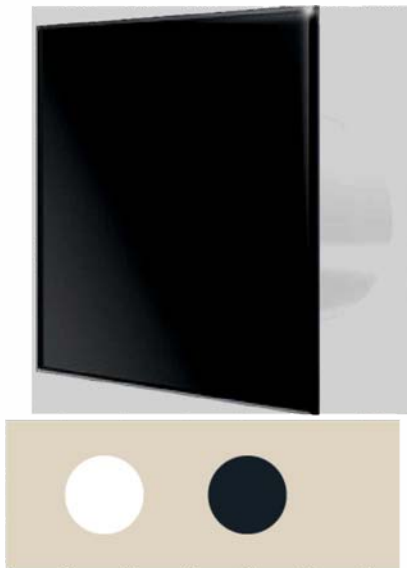

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

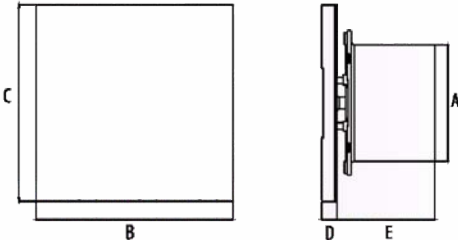

VERONI GLASS

	A	B	C	D	E
Ø100	98	160	160	13	88
Ø120	118	160	160	13	86

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
665007 7608A	veroni Ø100 S (ΛΕΥΚΟ)	37,00€	Συνήθως άμεσηπαράδοση
665007 7608B	veroni Ø100 S (ΜΑΥΡΟ)	37,00€	Συνήθως άμεσηπαράδοση
665007 7610A	veroni Ø100 WCH (ΛΕΥΚΟ) ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ	50,00€	Κατόπιν συνεννόησης
665007 7610B	veroni Ø100 WCH (ΜΑΥΡΟ) ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ	50,00€	Κατόπιν συνεννόησης
665007 7611A	veroni Ø120 S (ΛΕΥΚΟ)	40,50€	Συνήθως άμεσηπαράδοση
665007 7611B	veroni Ø120 S (ΜΑΥΡΟ)	40,50€	Συνήθως άμεσηπαράδοση
665007 7613A	veroni Ø120 WCH (ΛΕΥΚΟ) ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ	57,20€	Κατόπιν συνεννόησης
665007 7613B	veroni Ø120 WCH (ΜΑΥΡΟ) ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ	57,20€	Κατόπιν συνεννόησης

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ



ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ RICO

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

type	unit	Rico Ø100	Rico Ø120
Air flow	m³/h	100	150
Static pressure	Pa	34	49
Static pressure	mmH2O	3,47	4,99
Acoustic pressure	dB(A)	40	46
Power supply voltage	V/Hz	230/50	230/50
Motor rotation	rpm	2650	2650
Power	W	15	17
Current consumption	A	0,12	0,13
Max. Max. Working Temp.	°C	40	40
Weight	kg	0,32	0,45
IP IP Code	IP	X4	X4
Insulation class			



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



	ØA	B	C	D
Ø 100	99	158	56	20
Ø 120	118	158	56	20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
6650074200	RICO Ø100 Σ ΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ	13,81€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650074204	RICO Ø100 WCH ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ & ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ	28,43€	Κατόπιν συνεννόησης
6650074201	RICO Ø120 ΣΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ	15,76€	Κατόπιν συνεννόησης
6650074207	RICO Ø120 WCH ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ & ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ	30,26€	Συνήθως άμεση παράδοση
			Κατόπιν συνεννόησης
			Κατόπιν συνεννόησης

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ



ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

type	unit	Ø100	Ø120	Ø150	Ø200 HS	Ø200 LS
Ροή αέρα	m³/h	100	150	280	400	280
Στατική πίεση	Pa	34	49	68	60	40
Στατική πίεση	mmH2O	3,47	4,99	6,93	6,12	4,08
Ακουστική πίεση	dB(A)	40	46	47	48	44
Τάση	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Στροφές κινητήρα	rpm	2650	2650	2650	2500	2100
Ισχύς	W	15	17	20	35	23
Ενταση	A	0,12	0,13	0,14	0,22	0,15
Max. Θερμοκρασία λειτουργία	°C	40	40	40	40	40
Βαρος	kg	0.32	0.45	0.61	1.05	1.05
IP Κατηγορία	IP	X4	X4	X4	X2	X2
Κατηγορία μόνωσης						



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



	ØA	B	C	D
STYL Ø100	99	158	56	20
STYL Ø120	118	158	56	20
STYL Ø150	147	200	73	20
STYL Ø200	198	264	80	20

ΚΩΔΙΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
6650070001	STYL Ø100 S ΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ	18,90€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070009	STYL Ø100 WCH ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ & ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ	25,00€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070003	STYL Ø120 S ΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ	22,20€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070010	STYL Ø120 WCH ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ & ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ	28,50€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070005	STYL Ø150 S ΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ	25,70€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070335	STYL Ø150 WCH ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ & ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ	43,00€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070007	STYL Ø200 S ΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ	68,50€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070305	STYL Ø200 WCH ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ & ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ	83,00€	Συνήθως άμεση παράδοση

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ


ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΡΟΛΟ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

type	unit	POLO 4 Ø100	POLO 5 Ø120	POLO 6 Ø150
Ροή αέρα	m³/h	100	150	280
Στατική πίεση	Pa	34	49	68
Στατική πίεση	mmH2O	3,47	4,99	6,93
Ακουστική πίεση	dB(A)	40	46	47
Τάση	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Στροφές κινητήρα	rpm	2650	2650	2650
Ισχύη	W	15	17	20
Ένταση	A	0,12	0,13	0,14
Μax. Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	40	40	40
Βαρος	kg	0,44	0,54	0,75
IP Κατηγορία	IP	X4	X4	X4
Κατηγορία μόνωσης				



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

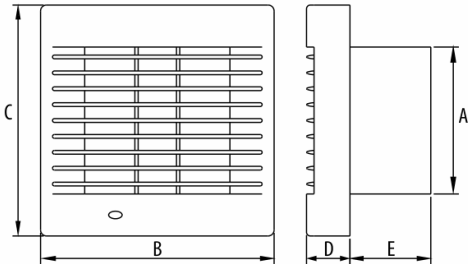

		B	C	D	E
POLO 4 Ø100	99	156	154	30	55
POLO 5 Ø120	118	181	179	32	59
POLO 6 Ø150	149	209	208	32	69

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
66570055	POO 4 100 AZ ΑΥΤ ΠΕΡΣΙΔΑ	42,42€	Συνήθως άμεση παράδοση
66570284	POO 4 100 AZ ΑΥΤ ΠΕΡΣΙΔΑ & ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	54,45€	Συνήθως άμεση παράδοση
66570275	POO 4 100 AZH ΑΥΤ ΠΕΡΣ & ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤ & ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ	55,00€	Συνήθως άμεση παράδοση
66570391	POO 4 100 AZPI ΑΥΤ ΠΕΡΣΙΔΑ & ΑΝΙΧΝ ΚΙΝΗΣΗΣ	68,00€	Κατόπιν συνεννόησης
66570028	POO 5 120 AZ ΑΥΤ ΠΕΡΣΙΔΑ	48,60€	Συνήθως άμεση παράδοση
66570034	POO 5 120 AZ ΑΥΤ ΠΕΡΣΙΔΑ & ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	57,60€	Συνήθως άμεση παράδοση
66570032	POO 5 120 AZH ΑΥΤ ΠΕΡΣ & ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤ & ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ	63,00€	Συνήθως άμεση παράδοση
66570678	POO 5 120 AZPI ΑΥΤ ΠΕΡΣΙΔΑ & ΑΝΙΧΝ ΚΙΝΗΣΗΣ	72,25€	Κατόπιν συνεννόησης
66570204	POO 6 150 AZ ΑΥΤ ΠΕΡΣΙΔΑ	52,65€	Συνήθως άμεση παράδοση
66570206	POO 6 150 AZ ΑΥΤ ΠΕΡΣΙΔΑ & ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	61,70€	Συνήθως άμεση παράδοση
66570229	POO 6 150 AZH ΑΥΤ ΠΕΡΣ & ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤ & ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ	66,00€	Συνήθως άμεση παράδοση
66570677	POO 6 150 AZPI ΑΥΤ ΠΕΡΣΙΔΑ & ΑΝΙΧΝ ΚΙΝΗΣΗΣ	128,00€	Κατόπιν συνεννόησης

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ


ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ NV ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΥ PROFIL

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

type	unit	NV 10 Ø100	NV 12 Ø120	NV 15 Ø150
Ροή αέρα	m³/h	100	150	280
Στατική πίεση	Pa	34	49	68
Στατική πίεση	mmH2O	3,47	4,99	6,93
Ακουστική πίεση	dB(A)	40	46	47
Τάση	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Στροφές κινητήρα	rpm	2650	2650	2650
ισχύη	W	15	17	20
Ενταση	A	0,12	0,13	0,14
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	40	40	40
Βαρος	kg	0,34	0,40	0,55
Κατηγορία	IP	X4	X4	X4
Κατηγορία μόνωσης		■	■	■



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

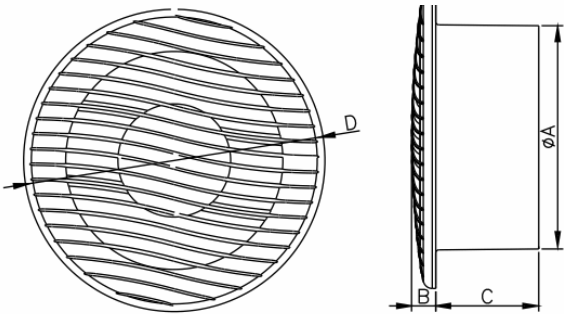

		B	C	D
NV 10 Ø100	99	15,5	57	132
NV 12 Ø120	118	15,5	58	156
NV 15 Ø150	148	16	69	200

6650070438	NV Ø100 S	17,31€	Συνήθως άμεσηπαράδοση
6650070439	NV Ø120 S	19,18€	Συνήθως άμεσηπαράδοση
6650070334	NV Ø150 S	26,68€	Συνήθως άμεσηπαράδοση

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ NV ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΧΑΜΗΛΟΥ & ΣΤΕΝΟΥ PROFIL
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΩΣ ΓΩΝΙΕΣ

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ


ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ PAY ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

type	unit	PLAY Ø100	PLAY Ø120
Ροη αέρα	m ³ /h	100	150
Στατική πίεση	Pa	34	40
Στατική πίεση	mmH2O	-	-
Ακουστική πίεση	dB(A)	26(3m)	31(3m)
Τάση	V/Hz	230/50	230/50
Στροφες κινητήρα	rpm	1850	2150
Ισχύη	W	12	15
Ενταση	A	0,09	0,12
Max. Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	40	40
Βαρος	kg	0,34	0,46
IP Κατηγορία	IP	X4	X4
Κατηγορία μόνωσης		II	II



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

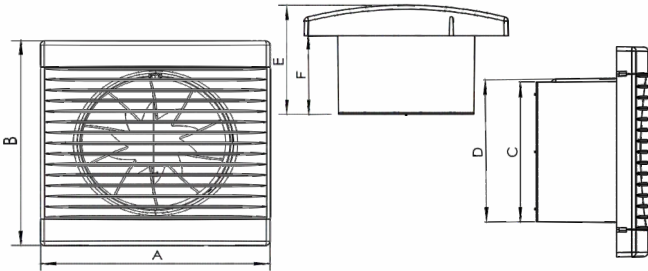

	A	B	C	D	E	F
PAY 100	147	147	98	100	78	56
PAY 12	171	171	124	126	88	63

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
6650073600	PLAY Ø100 S CLASSIC (ΛΕΥΚΟ)	20,80€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650073611	PLAY Ø100 S SATIN (ΜΑΥΡΟ-ΑΣΗΜΙ)		Προς κατάργηση
6650073603	PLAY Ø125 S CLASSIC (ΛΕΥΚΟ)	22,80€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650073620	PLAY Ø125 S SATIN (ΜΑΥΡΟ-ΑΣΗΜΙ)		Προς κατάργηση

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ


ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΖΑΜΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

type	unit	POLO 6 Ø150
Ροή αέρα	m³/h	280
Στατική πίεση	Pa	68
Στατική πίεση	mmH2O	6,93
Ακουστική πίεση	dB(A)	47
Τάση	V/Hz	230/50
Στροφες κινητήρα	rpm	2650
Ισχύς	W	20
Ένταση	A	0,14
Max. Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	40
Βαρος	kg	0,75
IP Κατηγορία	IP	X4
Κατηγορία μόνωσης		



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

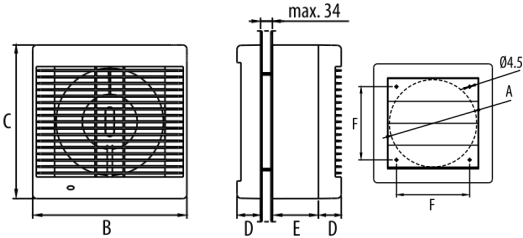

	B	C	D	E
POO 10	154	208	209	31
				62

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
6650070313	POLO 6 Ø150 OK WP ΤΖΑΜΙΟΥ	59,70€	Συνήθως άμεση παράδοση


ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ EURO

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

type	unit	EURO 1	EURO 2	EURO 3
Ροή αέρα	m ³ /h	100	150	280
Στατική πίεση	Pa	34	49	68
Στατική πίεση	mmH2O	3,47	4,99	6,93
Ακουστική πίεση	dB(A)	40	46	47
Τάση	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Στροφές κινητήρα	rpm	2650	2650	2650
Ισχύς	W	15	17	20
Ενταση	A	0,12	0,13	0,13
Max. Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	40	40	40
Βαρος	kg	0,34	0,38	0,50
IP Κατηγορία	IP	X2	X2	X2
Κατηγορία μόνωσης				



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

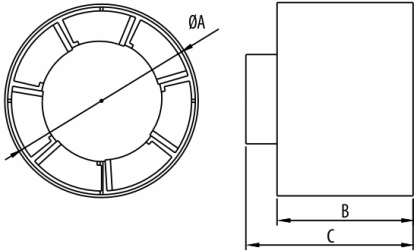


	ØA	B	C
ΕΟ 1 100	98	98	-
ΕΟ 2 120	118	83	102
ΕΟ 10	148	92,5	111

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
6650070051	EURO 1 Ø100	12,44€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070052	EURO 2 Ø120	16,73€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070053	EURO 3 Ø150	19,43€	Συνήθως άμεση παράδοση




ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ TURBO

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

type	unit	Ø100 HS	Ø100 LS	Ø125 HS	Ø125 LS
Ροή αερα	m³/h	180	160	240	195
Στατική πίεση	Pa	93	78	92	78
Στατική πίεση	mmH2O	9,48	7,95	9,38	7,95
Ακουστική πίεση	dB(A)	48	43	58	54
Τάση	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Στροφες κινητήρα	rpm	2500	2100	2500	2100
Ισχύη	W	43	28	49	37,5
Ενταση	A	0,20	0,13	0,35	0,25
Max. Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	40	40	40	40
Βαρος	kg	0,97	0,97	1,35	1,35
IP Κατηγορία	IP	x2	x2	x2	x2
Κατηγορία μόνωσης					

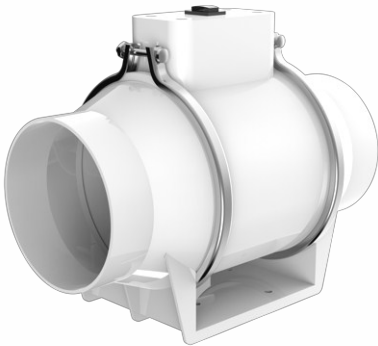

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

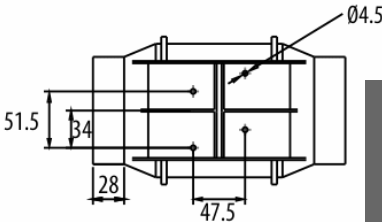

	ØA
Tro 100	98
Tro 12	118

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
6650070405	TURBO Ø100	65,50€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070406	TURBO Ø125	66,00€	Συνήθως άμεση παράδοση


ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ WK

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

type	unit	WK Ø100	WK Ø125	WK Ø150	WK Ø160	WK Ø200	WK Ø250	WK Ø315
Ροή αέρα	m³/h	224	252	297	308	588	944	1342
		324	365	429	445	864	1312	1826
		400	450	530	550	1200	1600	2200
Στατική πίεση	Pa	190,4	176,4	173,6	170,8	277,8	348,1	411,75
		275,4	255,15	251,1	247,05	334,8	483,8	560,25
		340	315	310	305	465	590	675
Στατική πίεση	mmH2O	34,67	32,12	32,12	32,12	47,42	60,16	68,83
Ακουστική πίεση	dB(A)	60	61	62	62	70	72	73
Τάση	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Στροφές κινητήρα	rpm	1280	1280	1280	1280	1307	1250	1250
		1800	1800	1800	1800	1935	1780	1780
		2500	2500	2500	2500	2712	2420	2420
Ισχύη	W	44	44	44	44	66	131	131
		48	48	48	48	84	144	144
		66	66	66	66	117	163	163
Ένταση	A	0,21	0,21	0,21	0,21	0,31	0,58	0,58
		0,23	0,23	0,23	0,23	0,38	0,64	0,64
		0,27	0,27	0,27	0,27	0,52	0,7	0,7
Μαχ. Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	35	35	35	35	40	40	40
Βαρος	kg	2,46	2,47	2,63	2,60	4,41	5,00	5,86
IP Κατηγορία	IP	X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4
Κατηγορία μόνωσης								

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

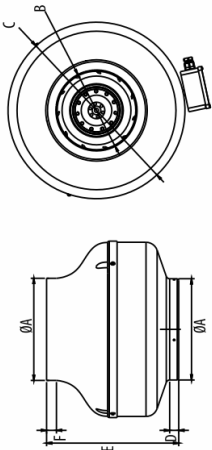

	ØA	B	C	D	E	F
K 100	98	96	243	18	192	22
K 12	124	120	243	19	189	18
K 10	148	129	270	20	185	27
K 10	158	129	270	24	185	35
K 200	198	160	344	20	240	25
K 20	248	175	344	22	245	25
K 1	315	190	401	23	280	34

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
6650070096	WK Ø100	91,49€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070097	WK Ø125	96,88€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070098	WK Ø150	98,90€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070099	WK Ø200	130,23€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070100	WK Ø250	142,47€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070101	WK Ø315	179,07€	Συνήθως άμεση παράδοση

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ


ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ WBS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

type	unit	Ø150	Ø200	Ø250	Ø315
Ροη αερα	m³/h	270	350	600	1000
Στατική πίεση	Pa	40	55	65	75
Στατική πίεση	mmH2O	4,08	5,61	6,63	7,65
Ακουστική πίεση	dB(A)	50	54	57	62
Τάση	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Στροφες κινητήρα	rpm	1400	1400	1400	1400
ισχυη	W	40	40	86	110
Ενταση	A	0,19	0,25	0,30	0,40
Max. Θερμοκρασια λειτουργιας	°C	42	42	42	42
Βαρος	kg	1,80	2,11	3,05	4,09
IP Κατηγορια	IP	X2	X2	X2	X2
Κατηγορία μόνωσης					



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

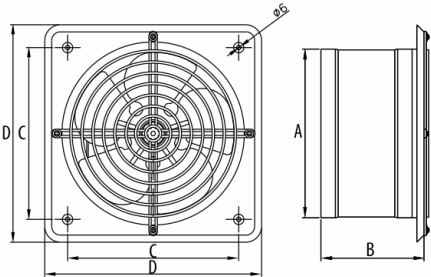

	A	B	C	D
- 10	148	135	215	274
- 200	198	135	215	274
- 20	248	135	240	298
- 1	313	172	315	370

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
6650073815	WBS Ø150	68,00€	Κατόπιν συνεννόησης
6650070339A	WBS Ø200	73,50€	Συνήθως άμεσηπαράδοση
6650070340A	WBS Ø250	91,00€	Συνήθως άμεσηπαράδοση
6650070341A	WBS Ø315	107,00€	Κατόπιν συνεννόησης

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ


ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

type	unit	WOKS Ø200	WOKS Ø250	WOKS Ø300	WOKS Ø350	WOKS Ø400	WOKS Ø450	WOKS Ø500	WOKS Ø550
Ροη αερα	m³/h	850	1600	2400	3100	3400	4800	6000	7560
Στατική πίεση	Pa	130	160	220	140	200	240	110	110
Στατική πίεση	mmH2O	13,26	16,31	22,43	14,28	20,39	24,47	11,22	11,22
Ακουστική πίεση	dB(A)	63	67	73	64	69	73	72	75
Τάση	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Στροφες κινητήρα	rpm	2500	2400	2300	1400	1380	1350	1300	1300
ισχυη	W	55	90	145	140	180	250	420	550
Ενταση	A	0,25	0,42	0,66	0,65	0,82	1,15	1.95	2.55
Μαx. Θερμοκρασια λειτουργιας	°C	70	70	70	45	40	40	60	60
Βαρος	kg	2,92	3,93	4,90	6,71	8,00	9,51	12.80	17.20
IP Κατηγορια	IP	X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4
Κατηγορία μόνωσης									



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

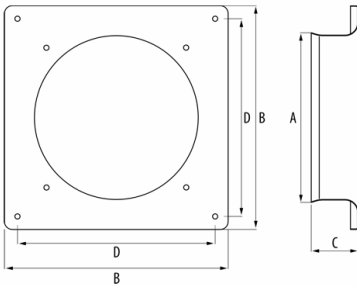


	ØA	B	C	D
OK	212	320	70	260
OK	262	365	75	315
OK	313	430	92	380
OK	360	485	88	435
OK	408	540	100	490
OK	465	575	125	535
OK	515	655	115	615
OK	575	725	115	670

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
6650070090	WOKS Ø200	176,00€	Κατόπιν συνεννόησης
6650070091	WOKS Ø250	210,00€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070092	WOKS Ø300	250,00€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070093	WOKS Ø350	304,00€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070094	WOKS Ø400	327,00€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070095	WOKS Ø450	369,50€	Κατόπιν συνεννόησης
6650070500	WOKS Ø500	558,00€	Κατόπιν συνεννόησης
6650070501	WOKS Ø550	696,00€	Κατόπιν συνεννόησης

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΚR

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

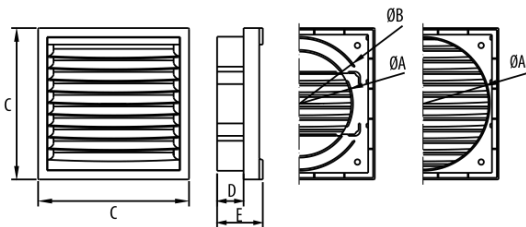


	ØA	B	C	D	E
K 10012	100	124	140	25	43


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
14500701	KR Ø100 - 125	3,10€	Συνήθως άμεσηπαράδοση

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΚRØ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



	ØA	B	C	D
KØ 100	99	23	26	133
KØ 12	124	27	31	160





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
6650070184	KRØ-100	2,00€	Συνήθως άμεσηπαράδοση
6650070185	KRØ-125	2,40€	Συνήθως άμεσηπαράδοση

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ DL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	ØA	B	C	D
DLØ100	99	175	23	33
DLØ120	124	175	23	33





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
1450070163	DL-100	2,40€	Συνήθως άμεσηπαράδοση
1450070166	DL-120	2,60€	Συνήθως άμεσηπαράδοση
6650070164	DL-150	3,00€	

ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΕΡΣΙΔΑ AN

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	C	D
AN Ø100	99	152	21	80
AN Ø125	124	163	23	80
AN Ø150	148	193	21	88




6650070198	AN Ø100	7,50€	Συνήθως άμεσηπαράδοση
------------	---------	-------	-----------------------

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ ΚRΖ


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

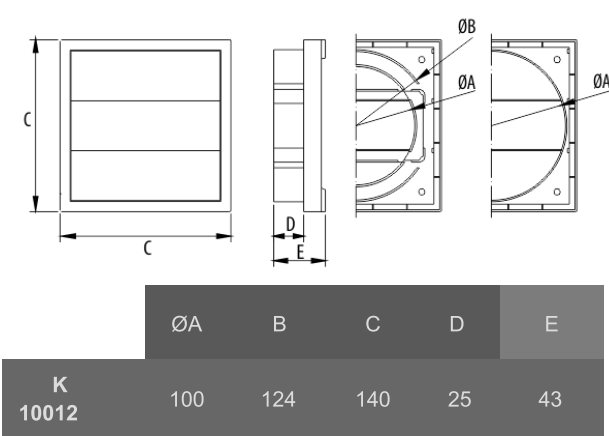

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
6650070181	KRZ Ø100 - 125	3,00€	Συνήθως άμεση παράδοση

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ RKZ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

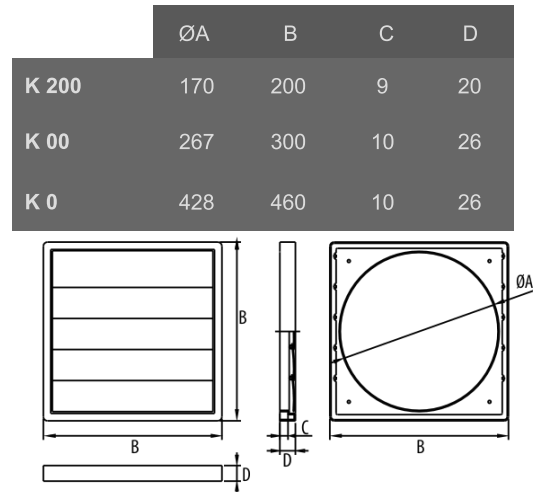

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
6650070183	RKZ Ø150	3,40€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070404	RKZ Ø400	78,00€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070415	RKZ Ø200 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	33,50€	Συνήθως άμεση παράδοση
6650070417	RKZ Ø300 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	47,60€	Συνήθως άμεση παράδοση

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ - ΤΟΙΧΟΥ



ΝΕΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ WK BLDC ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	ØA	B	C	D	E	F
WK Ø100	98	96	243	18	192	22
WK Ø125	124	120	243	19	189	18
WK Ø150	148	129	270	20	185	27
WK Ø160	158	129	270	24	185	35
WK Ø200	198	160	344	20	240	25
WK Ø250	248	175	344	22	245	25
WK Ø315	315	190	401	23	280	34



APPLICATION OF TESLA BLDC MOTORS
ENERGY SAVING UP TO -70%



NEW



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
6650079247	WK BLDCØ100	208.00	Συνήθως άμεσηπαράδοση
6650079248	WK BLDCØ125	208.00	Συνήθως άμεσηπαράδοση
6650079249	WK BLDCØ150	212.00	Συνήθως άμεσηπαράδοση
6650079251	WK BLDCØ200	227.00	Συνήθως άμεσηπαράδοση
6650079252	WK BLDCØ250	239.00	Συνήθως άμεσηπαράδοση
6650079253	WK BLDCØ315	263.00	Συνήθως άμεσηπαράδοση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TYPE	JEDNOSTKA	WK BLDC Ø100	WK BLDC Ø125	WK BLDC Ø150	WK BLDC Ø160	WK BLDC Ø200	WK BLDC Ø250	WK BLDC Ø315
AIR FLOW	[m³/h]	390	510	525	550	1300	1650	2100
STATIC PRESSURE	[Pa]	390	287	278	270	485	515	610
STATIC PRESSURE	[mm H2O]	39,8	29,3	28,3	27,5	49,4	52,5	62,2
ACOUSTIC PRESSURE	[dB(A)]	62	61	61	61	68	70	72
POWER SUPPLY	[V/Hz]	250/50 220/60	250/50 220/60	250/50 220/60	250/50 220/60	250/50 220/60	250/50 220/60	250/50 220/60
ROTATION SPEED	[RPM]	2620	2528	2620	2620	2620	2620	2620
POWER	[W]	45	48	52	55	80	90	140
MAX. WORKING TEMP.	[°C]	70	70	70	70	70	70	70
WEIGHT	[kg]	2,10	2,20	2,30	2,35	2,90	4,00	6,50
IP CODE	[IP]	X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4
INSULATION CLASS		II	II	II	II	II	II	II

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΝΕΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΙΟΝΙΚΟΙ WOKS BLDC ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	ØA	B	C	D
WOKS Ø200	212	320	70	260
WOKS Ø250	262	365	75	315
WOKS Ø300	313	430	92	380
WOKS Ø350	360	485	88	435
WOKS Ø400	408	540	100	490
WOKS Ø450	465	575	125	535



GOLD ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ



SILVER ΕΞΑΓΩΓΗΣ




Woks Gold BLDC controller



APPLICATION OF TESLA BLDC MOTORS
ENERGY SAVING UP TO -70%

NEW



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
6650079200	WOKS BLDCØ200	SILVER ΕΞΑΓΩΓΗΣ	172.00	Κατόπιν συνεννόησης
6650079201	WOKS BLDCØ250	SILVER ΕΞΑΓΩΓΗΣ	200.00	Συνήθως άμεσαπαράδοση
6650079202	WOKS BLDCØ300	SILVER ΕΞΑΓΩΓΗΣ	233.00	Συνήθως άμεσαπαράδοση
6650079203	WOKS BLDCØ350	SILVER ΕΞΑΓΩΓΗΣ	273.00	Συνήθως άμεσαπαράδοση
6650079204	WOKS BLDCØ400	SILVER ΕΞΑΓΩΓΗΣ	291.00	Συνήθως άμεσαπαράδοση
6650079205	WOKS BLDCØ450	SILVER ΕΞΑΓΩΓΗΣ	325.00	Συνήθως άμεσαπαράδοση
6650079212	WOKS BLDCØ200	GOLD ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ	190.00	Κατόπιν συνεννόησης
6650079213	WOKS BLDCØ250	GOLD ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ	220.00	Κατόπιν συνεννόησης
6650079214	WOKS BLDCØ300	GOLD ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ	256.00	Κατόπιν συνεννόησης
6650079215	WOKS BLDCØ350	GOLD ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ	301.00	Κατόπιν συνεννόησης
6650079216	WOKS BLDCØ400	GOLD ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ	320.00	Κατόπιν συνεννόησης
6650079217	WOKS BLDCØ450	GOLD ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ	357.00	Κατόπιν συνεννόησης
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ	GOLD		Κατόπιν συνεννόησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

TYPE	UNIT	WOKS BLDC Ø200	WOKS BLDC Ø250	WOKS BLDC Ø300	WOKS BLDC Ø350
AIR FLOW	[m³/h]	890	1700	2100	2900
STATIC PRESSURE	[Pa]	130	230	220	140
STATIC PRESSURE	[mm H2O]	13,26	23,45	22,43	14,29
ACOUSTIC PRESSURE	[dB(A)3m]	70	70	60	60
POWER SUPPLY	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50
ROTATION SPEED	[RPM]	2500	2500	2500	1440
POWER	[W]	40	70	90	82
MAX. WORKING TEMP.	[°C]	70	70	70	70
WEIGHT	[kg]	2,15	2,2	3,40	4,90
IP CODE	[IP]	X4	X4	X4	X4
INSULATION CLASS		II	II	II	II

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

TYPE	UNIT	WOKS BLDC Ø200	WOKS BLDC Ø250	WOKS BLDC Ø300	WOKS BLDC Ø350
AIR FLOW	[m³/h]	720	1300	1700	2250
STATIC PRESSURE	[Pa]	115	180	170	120
STATIC PRESSURE	[mm H2O]	11,7	18,3	17,3	12,2
ACOUSTIC PRESSURE	[dB(A)3m]	65	65	60	60
POWER SUPPLY	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50
ROTATION SPEED	[RPM]	2500	2500	2500	1440
POWER	[W]	40	70	90	82
MAX. WORKING TEMP.	[°C]	70	70	70	70
WEIGHT	[kg]	2,15	2,2	3,40	4,90
IP CODE	[IP]	X4	X4	X4	X4
INSULATION CLASS		II	II	II	II